


SigmaCare Immun

SigmaCare Immun er en bakteriedræbende væg- og loftmaling, baseret på nyeste teknologi. Ved hjælp af nano-sølv teknologi reducerer den effektivt mængden af bakterier. Effekten af SigmaCare Immun er testet og dokumenteret, på uafhængige tyske og engelske institutter, for 3 af de mest velkendte bakterie typer: Escherichia coli, staphylococcus Aureus og MRSA.



SigmaCare Immun er velegnet til:

- Hospitaler
- Plejehjem
- Lægeklinikker
- Daginstitutioner
- Tandlægeklinikker

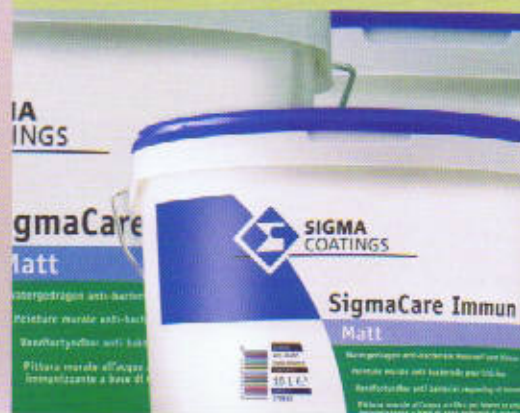

SÅDAN. SIGMA.

SigmaCare Immun

SigmaCare Immun er en opløsningsmiddelfri, vandfortyndbar, hygiejnisk og antibakteriel loft- og vægmaling til indvendig brug, baseret på acryldispersion og innovativ nano sølv teknologi. SigmaCare Immun har høje bakteriereducerende egenskaber idet bakterier indkapsles i malingens overflade og aktivt nedbrydes. Effekten er testet og dokumenteret for tre kendte bakterietyper: Escherichia Coli, Staphylococcus Aureus og MRSA.

SigmaCare Immun anvendes fortrinsvis til lofter og vægge af puds, beton, letbeton, gipskartonplader m.m., samt til tidligere malede og rengjorte overflader. Ideelt til brug i rum med en højere følsomhed overfor bakterier, såsom hospitaler, plejehjem, lægeklinikker, tandlægeklinikker, daginstitutioner, etc.

Produktet har særdeles god dækkeevne, er vaskbar, har gode arbejdssegenskaber og fremstår med en yderst flot overflade.



Bakterier kommer i kontakt med SigmaCare Immun og indkapsles i malingsfilmen, hvorefter nedbrydning finder sted.



SigmaCare Immun mat og satin	
MBK typebetegnelse	Plastvægumaling.
Farver og glans	Hvid, mat og satin.
Dækkeevne	EN Klasse 1 mat / 2 satin.
Basisoplysninger v. 23° C, 50% relativ luftfugtighed Bindemiddel Pigment Tørstofindhold	Acryldispersion. Titandioxyd + fyldstoffer. Vægt %: 53 mat / 59 satin, Vol %: 34 mat / 43 satin.
Tørretid Overmalbar Vaskbarhed Brandfarlighed	Ca. 1 - 2 timer. Efter 4 timer. Efter EN 13300: klasse 2. Ingen.
Forbrug	6 - 8 m ² /litr., afhængig af bundens karakter og påføringsmetode.
Krav til bunden	Bunden skal være ren, tør og smittefri. Ny bund og let smittende overflade grundes med Sigma Mikrodispersgrunder. Tidligere malede overflader rengøres med ProGold Grundrengøring. Kan ikke benyttes på porøse og stærkt sugende overflader.
Brugsanvisning	Temperatur: Min. +7°C og max. 85% RF ved påføring og hærdning. Fortynding: Vand. Påføring: Pensel, rulle eller airless-sprøjte. Rengøring: Værktøj - straks efter brug i vand.
Sikkerhedsregler	For malearbejde 00-1.
Holdbarhed	Mindst 12 måneder ved frostfri opbevaring i tæt originalemballage.
Emballage	5 og 10 liter plastemballage.

Teknisk datablad giver al information vedrørende produkter og anvendelse. Sigma anbefaler at disse ses, for produkterne bruges. Ved spørgsmål eller tvivl kan der tages kontakt til Teknisk Service på telefonnummer 56 64 50 00.



Tigervej 15
DK - 4600 Køge

Tlf: 56 64 50 00
Fax: 56 64 50 55

www.sigmacoatings.dk